


# TX 200

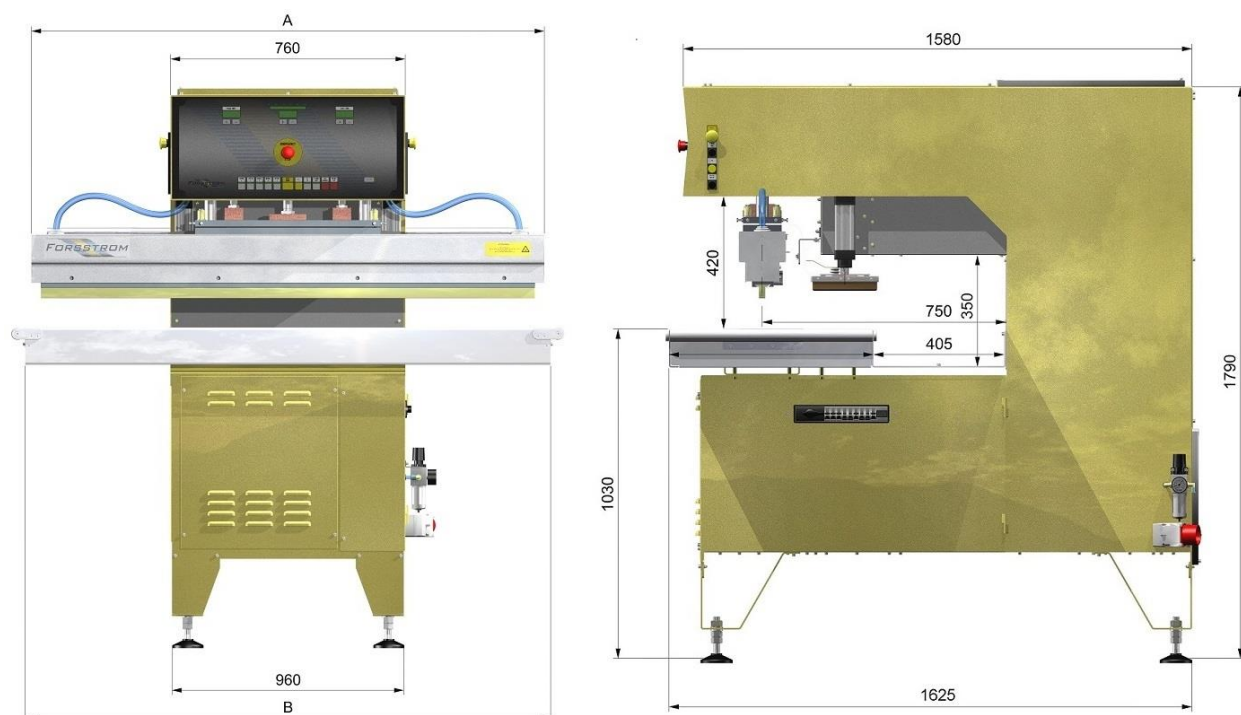

## TEKNISK SPECIFIKATION

|                                      |                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Effektförbrukning – tomgång          | 0,9 kW                                              |
| Effektförbrukning – max/h            | 2,9 kW                                              |
| Maximal HF-effekt på elektrod        | 5 kW                                                |
| Huvudsäkring – <b>typ D</b>          | 32 A                                                |
| Matningsspänning                     | 3 x 400 V 50 Hz/60 Hz + nolla + jord                |
| Frekvens                             | 27,12 MHz ± 0,6 %                                   |
| Sändarrör – Typ                      | ITL 5-1                                             |
| Sändarrör – Kylning                  | Luftkyld                                            |
| Skydd mot överslag                   | Tyristorkontrollerad                                |
| Presstryck                           | Max. 1400 kg vid min. 7 bar / 101 psi               |
| Luftflöde – automatiskt              | 130 l/min                                           |
| Maximal slaglängd med 45 mm elektrod | 75 mm                                               |
| Pneumatisk press med klämskydd       | PSK                                                 |
| Maskinens vikt                       | 750 kg                                              |
| Max. svetsyta under en svetscykel    | 200 cm <sup>2</sup>                                 |
| Max. svetsbar elektrodbredd          | 200 mm                                              |
| Dator med 12" touch-screen           | Forsstrom™ utvecklad industriell, HF- klassad dator |
| Fritt utrymme bakom elektrod         | 750 mm                                              |
| Tillval                              | Bordsrullar, fotpedal, hjul                         |