


TDW-Ultra 800

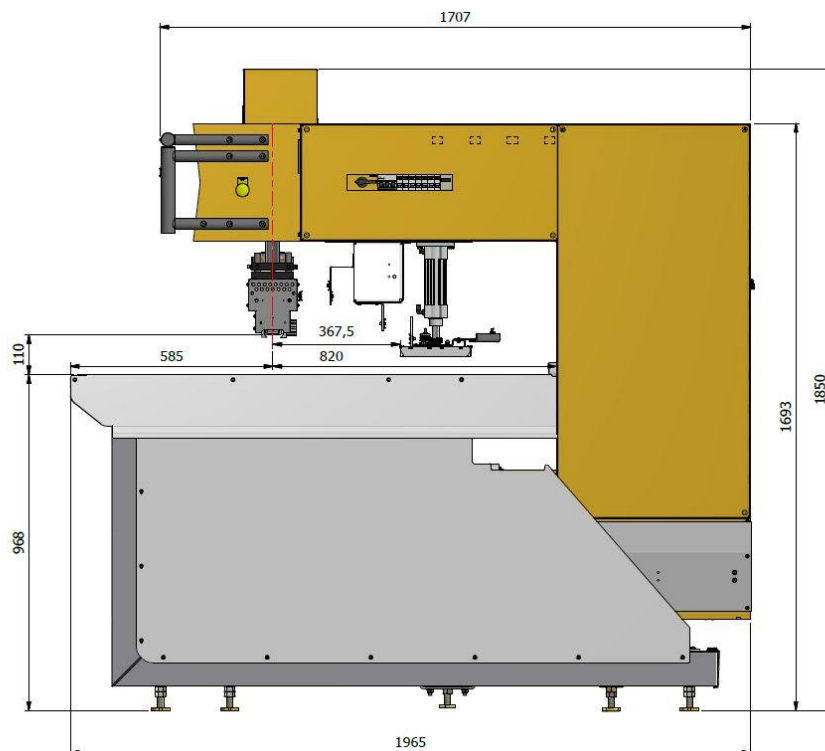

TEKNISK SPECIFIKATION

Effektförbrukning – tomgång	1,3 kW
Effektförbrukning – max/h	7,6 kW
Maximal HF-effekt på elektrod	20 kW
Huvudsäkring – type D	63 A
Matningsspänning	3 x 400 V 50 Hz/60 HZ + nolla + jord
Frekvens	27,12 MHz $\pm$ 0,6 %
Sändarrör – Typ	ITL12–1
Sändarrör – Kylning	Luftkyld
Skydd mot överslag	Tyristorkontrollerad
Presstryck	Max. 2700 kg vid min. 7 bar /101 psi
Luftflöde – automatiskt	200-250 l/min
Pneumatisk press med klämskydd	PSK
Maximal slaglängd med 45 mm elektrod	80 mm
Maskinens vikt (utan bord)	1050 kg
Max. svetsyta under en svetscykel	800 cm ²
Max. svetsbar elektrodbredd	600 mm
Dator med 12" touch-screen	Forsstrom™ utvecklad industriell, HF-klassad dator
Fritt utrymme bakom elektrod	820 mm
Mått på bord	Valbar längd, H: 968 mm, B: 1405 mm
Tillval	Bordsrullar, laser, bandhållare, fjärrstyrning, utökad lyfthöjd, kollisionsskydd, impulssvetsenhet, oljetemperering