


MG-FLEX 300

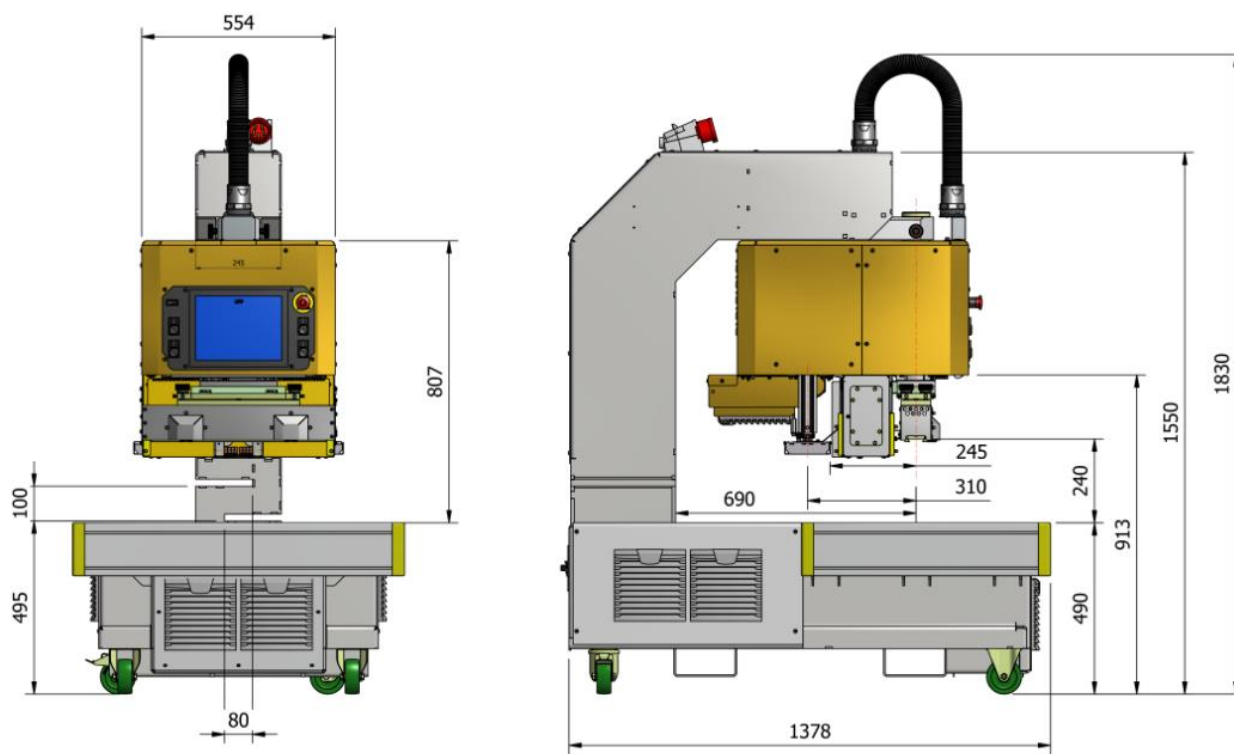

DANE TECHNICZNE

Zapotrzebowanie na moc elektryczną – wolny bieg	1,3 kW
Zapotrzebowanie na moc elektryczną – max/godzinę	5,5 kW
Max moc HF emitowana na elektrodzie	8 kW
Bezpiecznik główny – type D	32 A
Standardowe napięcie	3 x 400 V 50 Hz / 60 Hz + neutralne + uziemienie
Częstotliwość pracy	27,12 MHz $\pm$ 0,6 %
Lampa elektronowa - typ	ITL 5-1
Lampa elektronowa- chłodzenie	Chłodzenie powietrzem
Ochrona przeciwognieniowa	Tyrystor sterujący
Docisk (ciśnienie)	Max. 700 kg przy min. 9 bar / 130 psi
Maksymalne zużycia powietrza, automatyczne	86 l/min
Prześwit (przy wysokości elektrody 45 mm)	190 mm
Prasa pneumatyczna z automatycznym systemem ochronnym	PSK, Start na 2-ręce
Waga maszyny	580 kg
Max. powierzchnia zgrzewania w 1 cyklu pracy	300 cm ²
Max. szerokość elektrody zgrzewającej	350 mm
Komputer z 12 calowy ekran dotykowy	Komputer Forsstrom™ technicznie przystosowany do zgrzewania wysoką częstotliwością
Wolna przestrzeń za elektrodą	690 mm
Dostępne akcesoria	Wbudowana sprężarka, pozycje, pedał nożny