


TG-90 Mega 1000

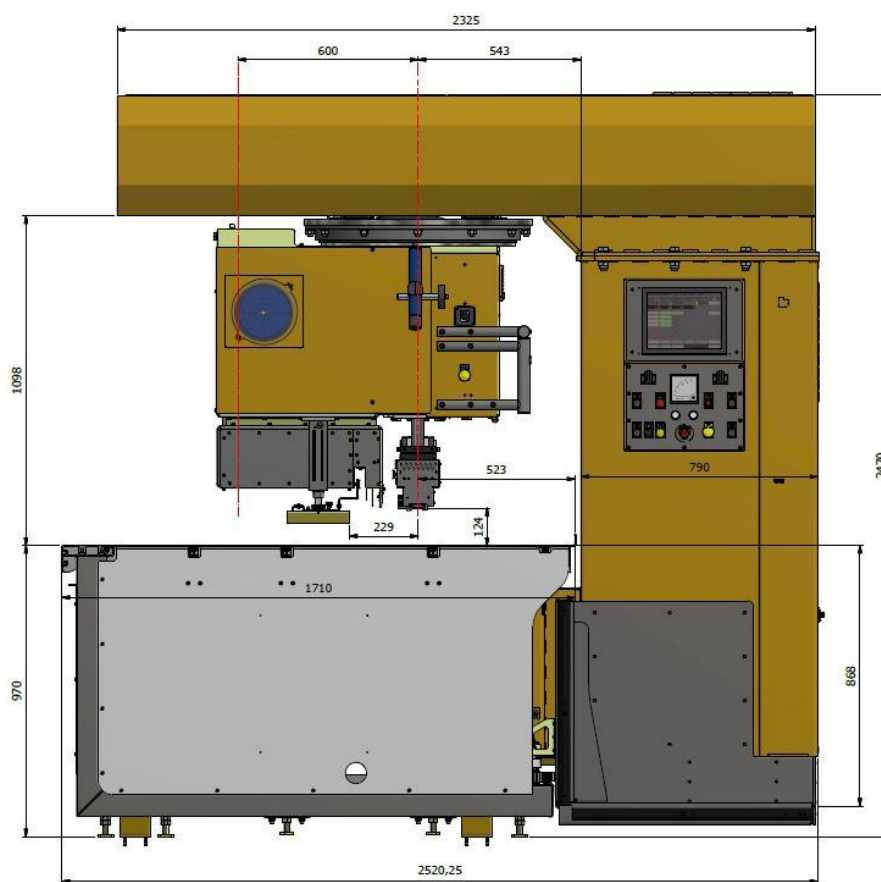

DANE TECHNICZNE

Zapotrzebowanie na moc elektryczną – wolny bieg	1,3 kW
Zapotrzebowanie na moc elektryczną: max/godzinę	9,2 kW
Max moc HF emitowana na elektrodzie	25 kW
Bezpiecznik główny – type D	63 A
Standardowe napięcie	3 x 400 V 50 Hz/60 Hz + neutralne + uziemienie
Częstotliwość pracy	27,12 MHz $\pm$ 0,6 %
Lampa elektronowa - typ	ITL 12-1
Lampa elektronowa- chłodzenie	Chłodzenie powietrzem
Ochrona przeciwognieniowa	Tyrystor sterujący
Docisk (ciśnienie)	Max. 2700 kg przy min. 7 bar /101 psi
Maksymalne zużycia powietrza, automatyczne	140 l/min
Prasa pneumatyczna z automatycznym systemem ochronnym (PSK)	PSK
Prześwit (przy wysokości elektrody 45 mm)	80 mm
Waga maszyny	2220 kg
Max. powierzchnia zgrzewania w 1 cyklu pracy	1000 cm ²
Max. szerokość elektrody zgrzewającej	600 mm
Komputer z 12 calowy ekran dotykowy	Komputer Forsstrom™ technicznie przystosowany do zgrzewania wysoką częstotliwością
Wymiary stołu grzewczego	Dł.: w/g wymagań, Wys.: 960 mm, Szer.: 1710 mm
Dostępne akcesoria	Zmotoryzowana regulacja boczna i możliwość obrotu o 90° z napędem silnikowym, rolki na stole, laser, chłodzenie olejowe