


TG-90 Mega 500

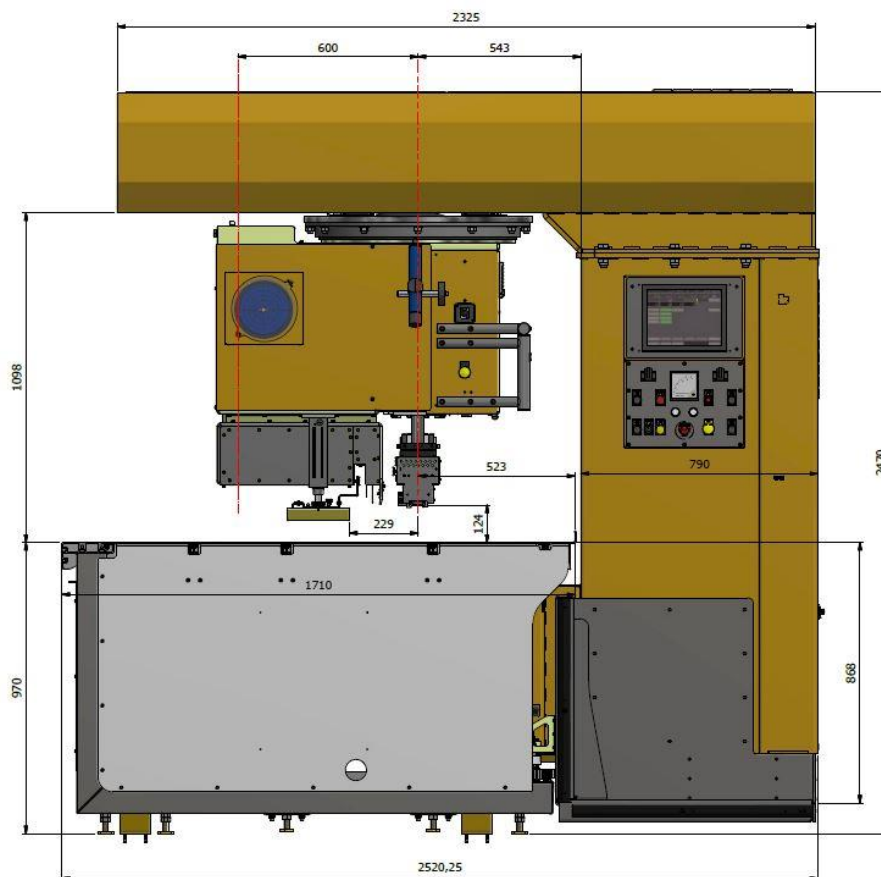

TEKNISK SPECIFIKATION

Effektförbrukning – tomgång	1,3 kW
Effektförbrukning – max/h	6,2 kW
Maximal HF-effekt på elektrod	12 kW
Huvudsäkring – type D	40 A
Matningsspänning	3 x 400 V 50 Hz/60 Hz + nolla + jord
Frekvens	27,12 MHz $\pm$ 0,6 %
Sändarrör – Typ	ITL 12-1
Sändarrör – Kylning	Luftkyld
Skydd mot överslag	Tyristorkontrollerad
Presstryck	Max. 1400 kg vid min. 7 bar /101 psi
Luftflöde – automatiskt	140 l/min
Pneumatisk press med klämskydd	PSK
Maximal slaglängd med 45 mm elektrod	80 mm
Maskinens vikt (utan bord)	2220 kg
Max. svetsyta under en svetscykel	500 cm ²
Max. svetsbar elektrodbredd	600 mm
Dator med 12" touch-screen	Forsstrom™ utvecklad industriell, HF-klassad dator
Mått på bord	Valbar längd, H: 960 mm, B: 1710 mm
Tillval	Motoriserad lateral förflyttning, motoriserad 90° rotation av maskinhuvud, bordsrullar, laser, oljetemperering