


# TDP 300

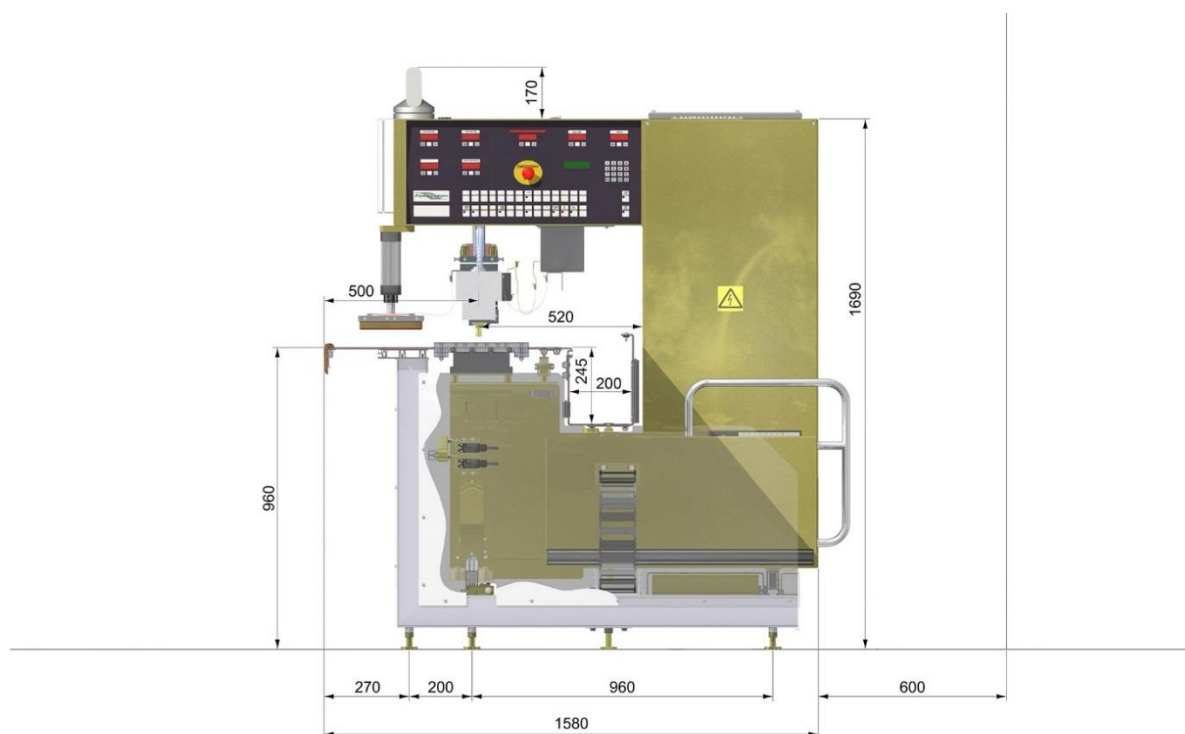

## DANE TECHNICZNE

|                                                             |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zapotrzebowanie na moc elektryczną – wolny bieg             | 1,3 kW                                                                                                                                                                  |
| Zapotrzebowanie na moc elektryczną: max/godzinę             | 5,5 kW                                                                                                                                                                  |
| Max moc HF emitowana na elektrodzie                         | 8 kW                                                                                                                                                                    |
| Bezpiecznik główny - <b>typ D</b>                           | 32 A                                                                                                                                                                    |
| Standardowe napięcie                                        | 3 x 400 V 50 Hz/60 Hz + neutralne + uziemienie                                                                                                                          |
| Częstotliwość pracy                                         | 27,12 MHz $\pm$ 0,6 %                                                                                                                                                   |
| Lampa elektronowa - typ                                     | ITL 12-1                                                                                                                                                                |
| Lampa elektronowa- chłodzenie                               | Chłodzenie powietrzem                                                                                                                                                   |
| Ochrona przeciwognieniowa                                   | Tyrystor                                                                                                                                                                |
| Docisk ( ciśnienie)                                         | Max. 1400 kg przy min. 7 bar / 101 psi                                                                                                                                  |
| Maksymalne zużycia powietrza, automatyczne                  | 140 l/min                                                                                                                                                               |
| Prześwit (przy wysokości elektrody 45 mm)                   | 80 mm                                                                                                                                                                   |
| Prasa pneumatyczna z automatycznym systemem ochronnym (PSK) | PSK                                                                                                                                                                     |
| Waga maszyny                                                | 1100 kg                                                                                                                                                                 |
| Max powierzchnia zgrzewania w 1 cyklu pracy                 | 300 cm <sup>2</sup>                                                                                                                                                     |
| Max. szerokość elektrody zgrzewającej                       | 200 mm                                                                                                                                                                  |
| Komputer z 12 calowy ekran dotykowy                         | Komputer Forsstrom™ technicznie przystosowany do zgrzewania wysoką częstotliwością,                                                                                     |
| Wolna przestrzeń za elektrodą                               | 520 mm                                                                                                                                                                  |
| Wymiary stołu grzewczego i rynny                            | Dł.: w/g wymagań, Wys.: 960 mm, Szer.: 990 mm Rynna: 200 x 245 mm                                                                                                       |
| Dostępne akcesoria                                          | Rolki na stole, laser, uchwyt do taśmy, pilot, podwyższony prześwit, ochrona antykolizyjna, urządzenie do zgrzewania impulsowego, krzesło operatora, chłodzenie olejowe |